

DS-D5243U3-1V0D**43-Zoll-UHD-Decoder-Monitor**


- Ultra HD 3840 × 2160 @ 60 Hz.
- Unterstützt die Videocodecs H.265, H.264, MPEG-4 und MJPEG
- Unterstützt PS, RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS)
- Maximal 36 Kanäle für die Videodekodierung
- 1-Bildschirm-Layout unterstützt max. 32 MP
- Unterstützt ONVIF und das RTSP-Kameraprotokoll
- Doppelte Schnittstelle mit HDMI, USB 2.0 und RJ45
- Unterstützung für lokale Benutzeroberfläche, Web-Benutzeroberfläche

▪ Spezifikationen

Video-Dekodierung	
Video-Dekodierungsformat	H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG
Auflösung bei der Dekodierung	Max. 32 MP
Videodekodierungskanal	Max. 36 Kanäle
Video-Dekodierfähigkeit	1) H.264/H.265-Format: Unterstützt die Dekodierung von 1-Kanal-Aufnahmen mit 32 MP/24 MP, 2-Kanal-Aufnahmen mit 12 MP, 4-Kanal-Aufnahmen mit 8 MP, 5-Kanal-Aufnahmen mit 6 MP, 9-Kanal-Aufnahmen mit 4 MP, 16-Kanal-Aufnahmen mit 1080p, 32-Kanal-Aufnahmen mit 720p sowie 36-Kanal-Aufnahmen mit D1 und niedrigeren Auflösungen bei 30 fps in Echtzeit. 2) MJPEG-Format: Unterstützt die Dekodierung von 4 Kanälen mit einer Auflösung von 1080p und darunter bei 25 fps in Echtzeit. 3) HIK264-Format: Unterstützt die Dekodierung von 2-Kanal-Signalen mit einer Auflösung von 720p und darunter bei 25 fps in Echtzeit.
Kanal zur Dekodierung verschlüsselter Datenströme	Max. 16 Kanäle
Fähigkeit zur Dekodierung verschlüsselter Datenströme	1) H.264/H.265-Format: Unterstützt die Dekodierung von 1-Kanal-Aufnahmen mit 32 MP/24 MP, 2-Kanal-Aufnahmen mit 12 MP, 4-Kanal-Aufnahmen mit 8 MP, 5-Kanal-Aufnahmen mit 6 MP, 9-Kanal-Aufnahmen mit 4 MP, 16-Kanal-Aufnahmen mit 1080p, 32-Kanal-Aufnahmen mit 720p sowie 36-Kanal-Aufnahmen mit D1 und niedrigeren Auflösungen bei 30 fps in Echtzeit. 2) MJPEG-Format: Unterstützt die Dekodierung von 4 Kanälen mit einer Auflösung von 1080p und darunter bei 25 fps in Echtzeit. 3) HIK264-Format: Unterstützt die Dekodierung von 2-Kanal-Signalen mit einer Auflösung von 720p und darunter bei 25 fps in Echtzeit.
Anzahl der Bildschirmbereiche	1/4/6/8/9/16/25/36
Anzahl der Szenen	4
Menge des Notfallplans	1
Audio-Dekodierung	✓
Anzeige	
Bildschirmgröße	43 Zoll
Aktive Anzeigefläche	941,184 (H) mm × 529,416 (V) mm
Auflösung	3.840 × 2.160 @60 Hz
Hintergrundbeleuchtung	D-LED
Pixelabstand	0,2451 (H) mm × 0,2451 (V) mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Blickwinkel	178° / 178°
Farbtiefe	8 Bit+FRC
Kontrastverhältnis	4000 : 1
Reaktionszeit	6,5 ms (typisch)

Aktualisierungsrate (Hz)	60 Hz
Dunst	Haze 25%, 3H
Farbraum	72 % NTSC
Zuverlässig	7 * 24H
Schnittstellen	
Video- und Audioeingang	HDMI 2.0 ×1
Video- und Audioausgang	Lautsprecher Ausgang × 2 (8 Ω, 10 W), Line-Ausgang 3,5 mm × 1
Schnittstelle zur Datenübertragung	USB 2.0 × 2, 1000 M LAN × 1, Relais-Eingang × 1, Relais-Ausgang × 2
Steuerschnittstelle	KONSOLE × 1, RS485 × 1
Power	
Spannungsversorgung	100–240 V ~ , 50/60 Hz, max. 1,0 A
Leistungsverbrauch	≤80W
Standby-Verbrauch	≤ 0,5 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C (41 °F bis 104 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
Lagerfeuchtigkeit	5% ~ 90% RH (nicht kondensierend)
Allgemein	
Sprecher	8 Ω 10 W ×2
Gehäusematerial	Kunststoff
VESA	7,87 Zoll × 7,87 Zoll
Lünette Breite	0,04 Zoll (oben/links/rechts), 0,94 Zoll (unten)
Produktabmessungen (B × H × T)	Ohne Sockel: 956,7 (B) mm × 561,65 (H) mm × 76,06 (T) mm ; 37,67 (B) Zoll × 22,11 (H) Zoll × 2,99 (T) Zoll ; mit Sockel: 956,7 (B) mm × 616,21 (H) mm × 242,11 (T) mm 37,67 (B) Zoll × 24,26 (H) Zoll × 9,53 (T) Zoll
Abmessungen des Pakets (B × H × T)	1073 (B) mm × 668 (H) mm × 161 (T) mm 42,24 (B) Zoll × 26,3 (H) Zoll × 6,34 (T) Zoll
Nettogewicht	6,88 ± 0,5 kg (15,93 ± 1,1 lb.)
Bruttogewicht	9,77 ± 0,5 kg (22,11 ± 1,1 lb.)
Packliste	Monitor × 1, Basiskomponente × 1, Netzkabel × 1, HDMI-Kabel (1,5 m) × 1, Benutzerhandbuch × 1, mehrsprachiges Handbuch × 1, Fernbedienung × 1, Schrauben × 6
Anmerkung	*Die Basis ist standardmäßig enthalten. *Das Aussehen des Produkts und die Parameter in dieser Spezifikation können von Ihrem tatsächlichen Gerät abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufspersonal vor Ort.


▪ Anschlüsse



Schnittstellen	Beschreibung	Schnittstellen	Beschreibung
AC	Wechselstrom, 100 – 240	HDMI	HDMI 2.0-Schnittstelle für

	V~, 50/60 Hz, max. 1,0 A, Eingangsanschluss		digitale Signaleingänge
Audio-Ausgang	3,5-mm-Audioausgang	USB	USB 2.0-Schnittstelle
USB	USB 2.0-Schnittstelle	KONSOLE	Debug-Schnittstelle (wird ausschließlich von Mitarbeitern des Anbieters verwendet)
LAN	1000M-BASE-T-Schnittstelle	RELAY	Relaisausgangsschnittstelle × 2
E/A	Relais-Eingangsschnittstelle	RS485	RS485-Steuerschnittstelle


▪ Abmessungen

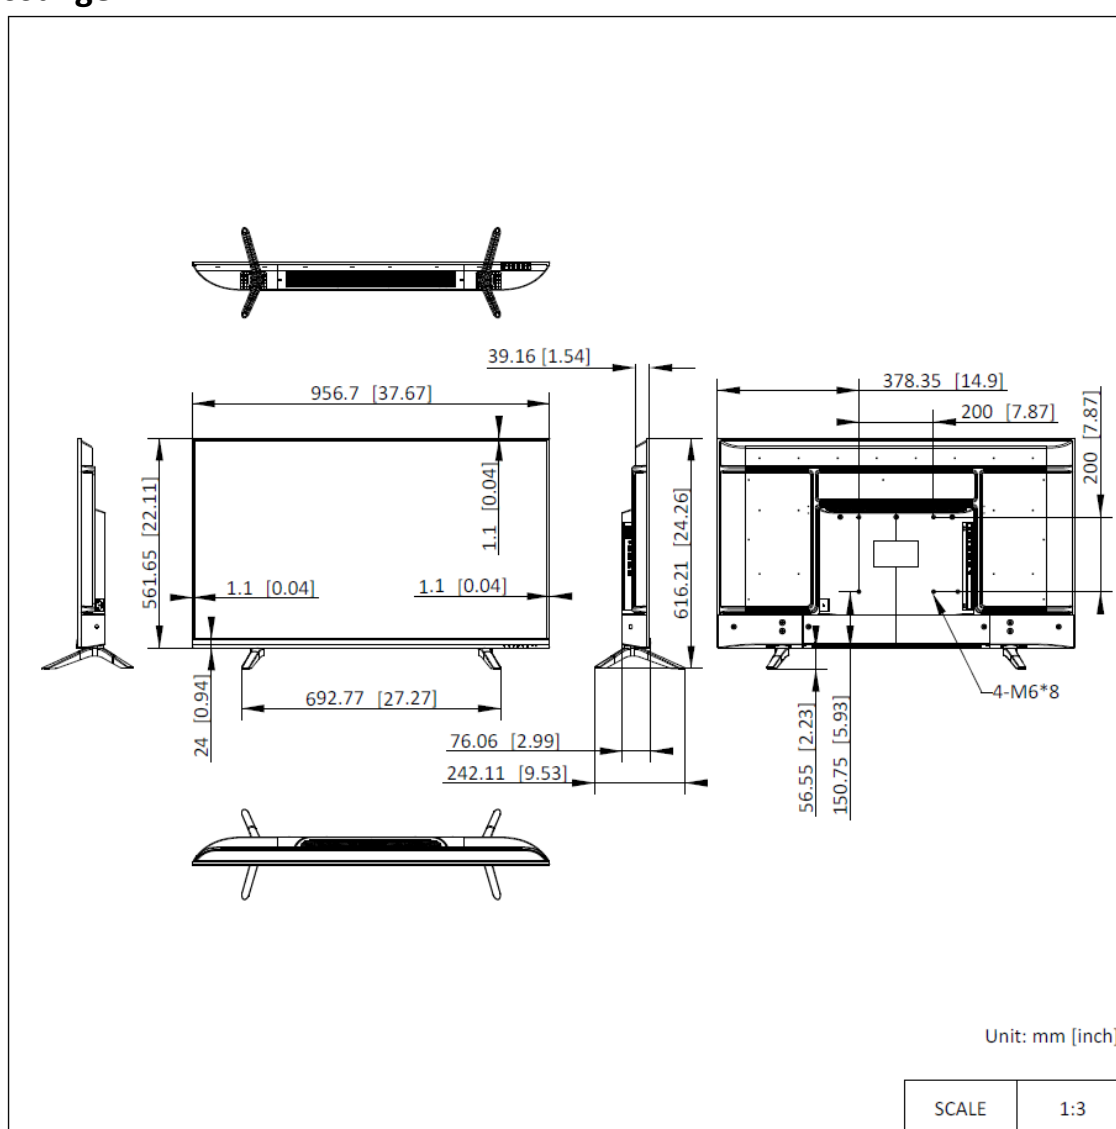

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-DM4255W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

