

# PaxLock Pro - Euro

#### Systemspezifikation

Maximale Gesamtzahl der Transponder/Benutzer - Standalone

100 Karten-Sets (bis zu 5.000 Transponder/Benutzer)

Maximale Gesamtzahl der Transponder/Benutzer - Online 50.000

Kompatibilität mit Identifikationsdaten Paxton

MIFARE \* (nur UID)

Resistenz gegen Klonen

Niedria

Gespeicherte Ereignisse

16,000

Handsfree Kompatibel

Ja, mit Paxton 10 in Für Eintritt berühren

Türöffnungszeit

1-60 Sekunden

Geräuschloser Betrieb

Ja

Türen-Verkehr

Typischerweise bis zu 75 Anwendungen pro Tag

**Flektrik** 

Batterietyp

4 x AA 1.5V Alkaline

Lebensdauer der Batterie

55.000 Operationen

Kommunikation

Drahtlos (Net2)

2.4GHz (IEEE 802.15.4)

Drahtlos (Paxton10)

Bluetooth®\*

Standard-Kanal

25 10

Empfohlene Drahtlosgeräte

per Net2Air oder Paxton10

Wireless-Modul

Typische Funkreichweite

Bluetooth®\* 15m/50ft

Verschlüsselung

AES128

### Weitere Funktionen der Hardware

Türbreiten unterstützt

35mm~44mm

50mm~54mm (separat erhältlich)

57mm~62mm (separat erhältlich)

Türkontakt

Nein

Ausgangsaufforderung

hinterer Türgriff

Ja

Warnung bei niedrigem

Batteriestand

Ja

Terminal starten bei entladener

Batterie

Ja

Farhe

Schwarz oder Weiß

#### Einsteckschloss-Kompatibilität

Dornmaß

>55mm

Bewegungswinkel des Drückers

≤45°

Zylinder Typ

Euro/Skandinavien/Oval

Einsteckschloss Eignung

DIN 18251 Einsteckschloss

EN179 Panik-Einsteckschloss Skandinavisches

Einsteckschloss für Flügeltüren

Zentriermaß

Furo > 70mm Skandi > 105mm

Das PaxLock Pro ist die dritte Generation der elektronischen Türbeschläge von Paxton und bietet ein robustes, funktionelles und ästhetisch ansprechendes Produkt, das für eine Vielzahl von Installationen geeignet ist.

Das neue patentierte Design ist einfach zu installieren, intuitiv zu bedienen und wird durch die marktführende 5-Jahres-Garantie von Paxton unterstützt

Mit drei Betriebsmodi kann der Anwender das PaxLock Pro als eigenständiges Offline-Gerät nutzen, über eine Paxton Net2Air Bridge an ein Net2- Online System anbinden, oder über ein Paxton10 Wireless-Modul mit einem Paxton10 System verbinden.

#### Weitere Merkmale sind:

- · Duell-Frequenz-Leser
- Drahtlose Echtzeit-Ereignisberichte
- Wenn PaxLock Pro entriegelt ist, bewegt sich der Handgriff frei.
- Kompatibel mit EU-DIN- und skandinavischen Einsteckschlössern
- Dual Standalone- und Online-Funktionalität in einem Gerät

## Umgebung

Betriebstemperatur

Externe Variante Leser:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ Batterie:  $0^{\circ}\text{C} \sim +49^{\circ}\text{C}$ 

Interne Variante Leser: -0°C ~ +49°C

Batterie: 0°C ∼ +49°C

Schutzart IP55 (Externe Variante - nur Leser-Seite)

Vandalismus-resistent IK10

Feuerbeständigkeit FD30, FD60

Zertifizierung

EMC-EN301-489-1 ✓

Radio EN 302-291-1 ✓

Radio EN 300-330-1 ✓

Radio EN 302-328 ✓

Safety IEC/EN 60950-1 √


IP testing EN 60529 √\*\*

IK testing EN 62262 ✓

Fire EN 1634-1 ✓

EN179:2008 376-1331AB/D \*\*\*

Abmessungen

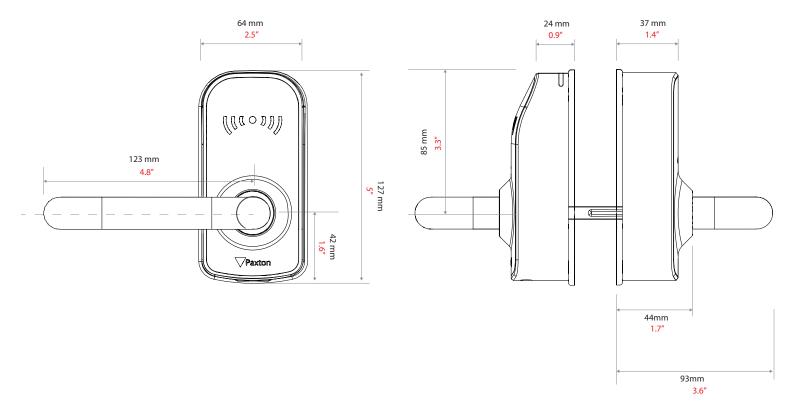

# Zubehör und Salescodes

PaxLock Pro - Euro, Innentür, Weiss 900-600WT-D

PaxLock Pro - Euro, Innentür, Schwarz 900-600BL-D

PaxLock Pro - Euro, Außentür, Weiss 900-610WT-D

PaxLock Pro - Euro, Außentür, Schwarz 900-6100BL-D

PaxLock - Einsteckschloss mit Aufnahme für Zylinder, 72 mm	901-010-D
PaxLock Pro - Euro, EN179 Set (inkl. geteilten Drückerstift, zertifiziertes Einsteckschloss)	901-015-D
PaxLock - Mortice latch	901-020-D
Zubehör	
PaxLock Pro - Euro Abdeckplatte, Set	900-051-D
PaxLock Pro - Euro Profil Abdeckplatte, Set, 70-72mm	900-053-D
PaxLock Pro - Euro Profil Abdeckplatte, Set, 90-92mm	900-054-D
PaxLock Pro - Skandinavisch, Abdeckplatte, Set	900-055-D
PaxLock Pro - Skandinavisch, Profil Abdeckplatte, Set, 105mm	900-056-D
PaxLock Pro - 50-54mm Türen, Set	900-059-D
PaxLock Pro - 57-62mm Türen, Set	900-060-D
PaxLock Pro - 7mm Drückerstift, Set	900-070-D
PaxLock Pro - 9mm Drückerstift, Set	900-071-D
Demokoffer	
PaxLock Pro - Demokoffer, Euro, Weiss	900-690-D



<sup>\*</sup> Nur kompatibel, wenn Teil eines Paxton10-Systems

<sup>\*</sup> Nur externe Variante

<sup>\*\*</sup> Paxlock Pro ist nur EN179-konform, wenn es mit dem Paxton Access EN179 Zubehörsatz (Verkaufs-Code 901-015) verwendet wird.