DS-D4515CH-1FQF
DS-D4515CH-1FQF,



Die LED-Plakatanzeige zeichnet sich durch ein ultraschlankes und leichtes Design aus, das durch eine magnetische Butterfly-Rahmenstruktur für eine einfache Installation ergänzt wird. Es unterstützt die nahtlose Verbindung mehrerer Geräte und ermöglicht sowohl die eigenständige Anzeige als auch die schnelle horizontale Kombination. Dank der hohen Helligkeit und des hohen Kontrasts liefert das Display lebendige, dynamische Bilder und gewährleistet eine hervorragende Bildqualität aus allen Blickwinkeln. Es werden mehrere Installationsoptionen unterstützt, darunter die Standard-Wandmontage, eine abgewinkelte Halterung und ein mobiler Ständer.

- Das Gehäuse verfügt über ein hochintegriertes, leichtes und stromlinienförmiges Design mit einem magnetischen Butterfly-Rahmen, der schnelles horizontales Spleißen und flexible Kombinationen ermöglicht.
- Die firmeneigene verlustfreie Bildverarbeitung und die ultra-niedrige Graustufen-Kontrolltechnologie sorgen für ein feines, gleichmäßiges Bild und eine hervorragende dynamische Farbleistung.
- Unterstützt mehrere Methoden zur Fernverwaltung von Inhalten, einschließlich lokaler Steuerung, USB-Laufwerkseingabe und PC-basiertem Betrieb.
- Ein vollständig selbst entwickeltes Anzeigesteuerungssystem gewährleistet durchgängige Stabilität, Sicherheit und Steuerbarkeit. Die Systemmodule können leicht gewartet oder ausgetauscht werden, da die LED-Module von vorne zugänglich sind und Reparaturen an einzelnen Pixeln möglich sind.
- Ermöglicht die Kaskadierung mehrerer Einheiten mit einer eingebauten Sendekarte, so dass keine externen Steuergeräte erforderlich sind.
- Mehrere Installationsoptionen verfügbar: integrierte Winkelhalterung, mobiler Ständer, Wandmontage
- Optimiert für Betrachtungsszenarien im Nahbereich mit HOB-LED-Panel-Schutz, der verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Stöße und Umweltbelastungen bietet.
- Unterstützt mehrere Konfigurationsmethoden, einschließlich lokaler Fernsteuerung, Software und Webschnittstelle, die eine komfortable Bedienung ermöglichen.

▪ Spezifikationen


Artikelnummer	
Artikelnummer	DS-D4515CH-1FQF
LED Rahmen	
Pixel-Konfiguration	SMD Triad LED (mit Klebstoff)
Pixel Pitch Kategorie	P1.5
Pixelabstand	1.5625 mm
Abmessungen der Lampenperlen	1.24 x 1,22 mm
Modulkomponente	Schrank × 5, Einzelschrank (2 × 2)
Abmessungen (B x H x T)	600 (B) mm × 1687,5 (H) mm ×29,5 (T) mm (23,622'' × 66,435'' × 1,161'')
Auflösung	384*1080
Fläche	1.0125 ㎡
Pixeldichte	409600 Punkte/㎡
Gehäuse der Lampenplatine	Ohne Gehäuse, Klebeverguss
Material des Gehäuses	Aluminium-Druckguß
Wartungsmethode	Wartung von vorne
Display	
Weißabgleich Helligkeit	600 cd/㎡
Farbtemperatur	1700-15000K einstellbar
Betrachtungswinkel	160° (H)/160° (V)
Kontrastverhältnis	4000 ： 1
Gleichmäßigkeit der Farbe	± 0,003Cx ， Cy
Gleichmäßigkeit der Helligkeit	≥ 97%
Verarbeitungsleistung	
Fahrweise	Constand Aktuelles Fahren
Rahmenfrequenz	60 Hz
Aktualisierungsrate	3840 Hz
Graustufe	22 Bit+
Power	
Eingangsspannung	100~240 VAC ± 10%
Max. Stromverbrauch	≤410 W/㎡(600nit)
Durchschnittlicher Verbrauch	≤136 W/㎡
Betriebsbedinungen	
Verdunstungstemperatur	-10 ℃ ~40 ℃
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10%~60%RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-20 ℃ ~60 ℃
Lagertemperatur	-20 ℃ ~60 ℃
Allgemein	
Abmessungen der Verpackung (B × H × T)	1860 (B) mm × 715 (H) mm × 186 (T) mm (1 '' × 1 '' × 1 '')

Zubehör	50 LED-Lampenkugeln, 10 IC-Chips, 1 Netzwerkkabel, 1 Stromkabel, 1 HDMI-Kabel, 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung, 1 Fernbedienung, 1 magnetischer Einstellstab, 1 Kabelclip, 1 Kreuzschlitzschraubendreher, 1 Inbusschlüssel, 1 Stromkabel, 2 Ersatz-LED-Module, 1 Ersatz-HUB-Board
Bruttogewicht	39Kg
Nettogewicht	33.4Kg

▪ Verfügbare Modelle

DS-D4515CH-1FQF

▪ Abmessungen

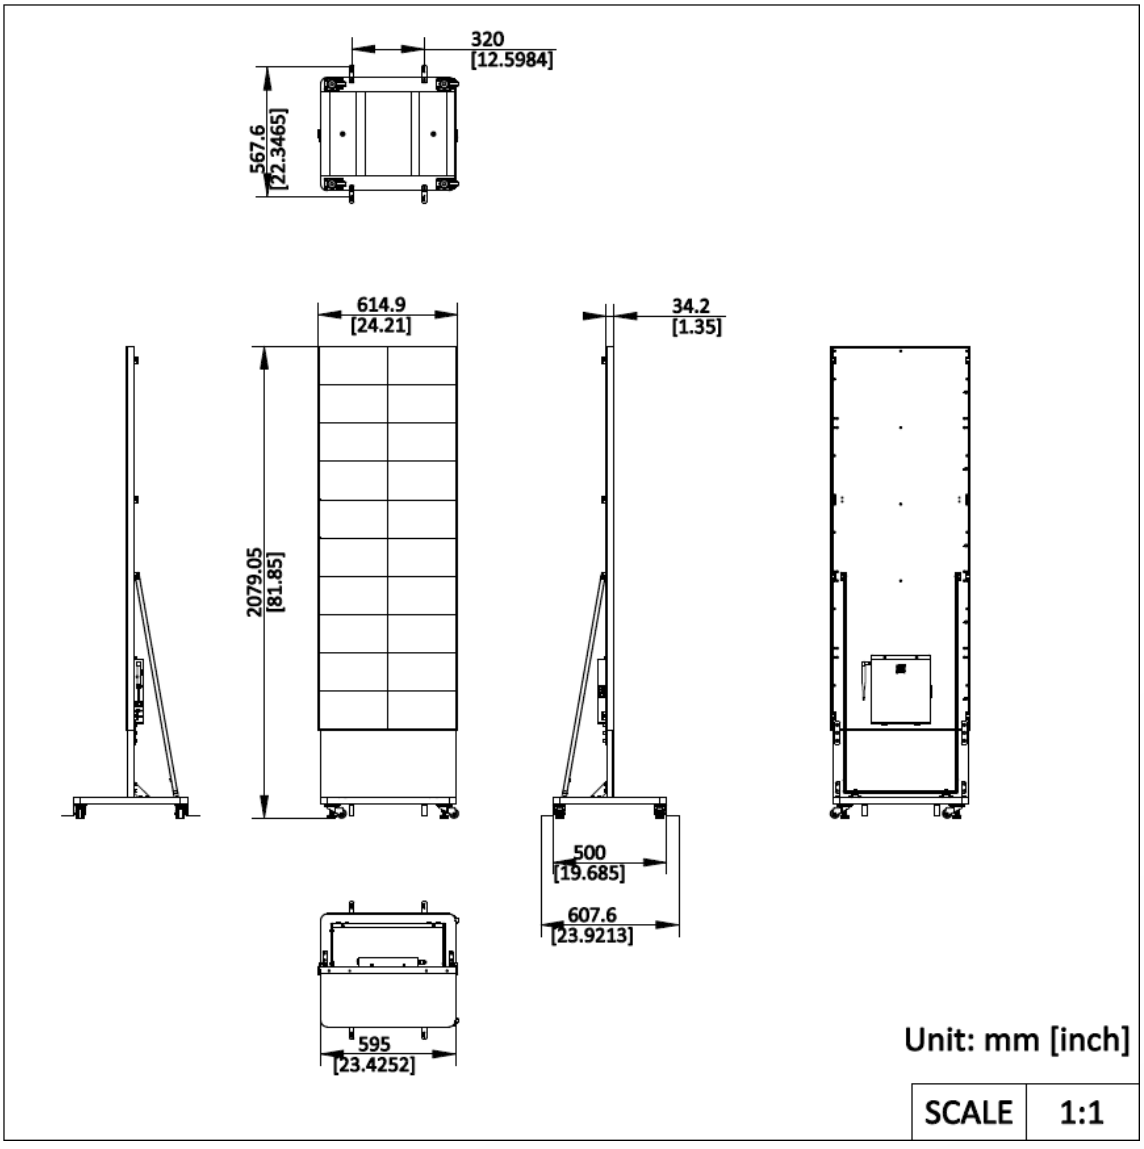

▪ Zubehör

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®